AGROTAKA
Statybininkų g. 9A, Vievis, Elektrėnų sav., +370 650 49269
www.agrotaka.lt
Lingailių g. 6, Šiauliai, +370 699 49420
info@agrotaka.lt

HYDRAMET EKSKAVATORIAI

Strėlės charakteristikos	H-300	H-500	H-500T	H-800	H-800T
Maksimalus pakėlimo aukštis (mm)	2270	5622	6163	6746	7395
Maksimalus kasimo gylis (mm)	1500	1928	2313	2624	3149
Maksimalus atraminių kojų plotis (mm)	1700	3417	3417	4101	4101
Maksimalus strėlės išstiesimas (mm)	2880	4399	5068	5279	6081
Svoris (kg)	330	590	635	965	1040
Reikalingas traktoriaus galingumas (AG)	40 AG	traktoriams su 4 cilindrais ir minimalia variklio galia nuo 80-100 AG	traktoriams su 4 cilindrais ir minimalia variklio galia nuo 80-100 AG	traktoriams su 6 cilindrais ir minimalia variklio galia nuo 120 AG	traktoriams su 6 cilindrais ir minimalia variklio galia nuo 120 AG

*T žymėjimas - versija su teleskopine strėle

Hydramet 300

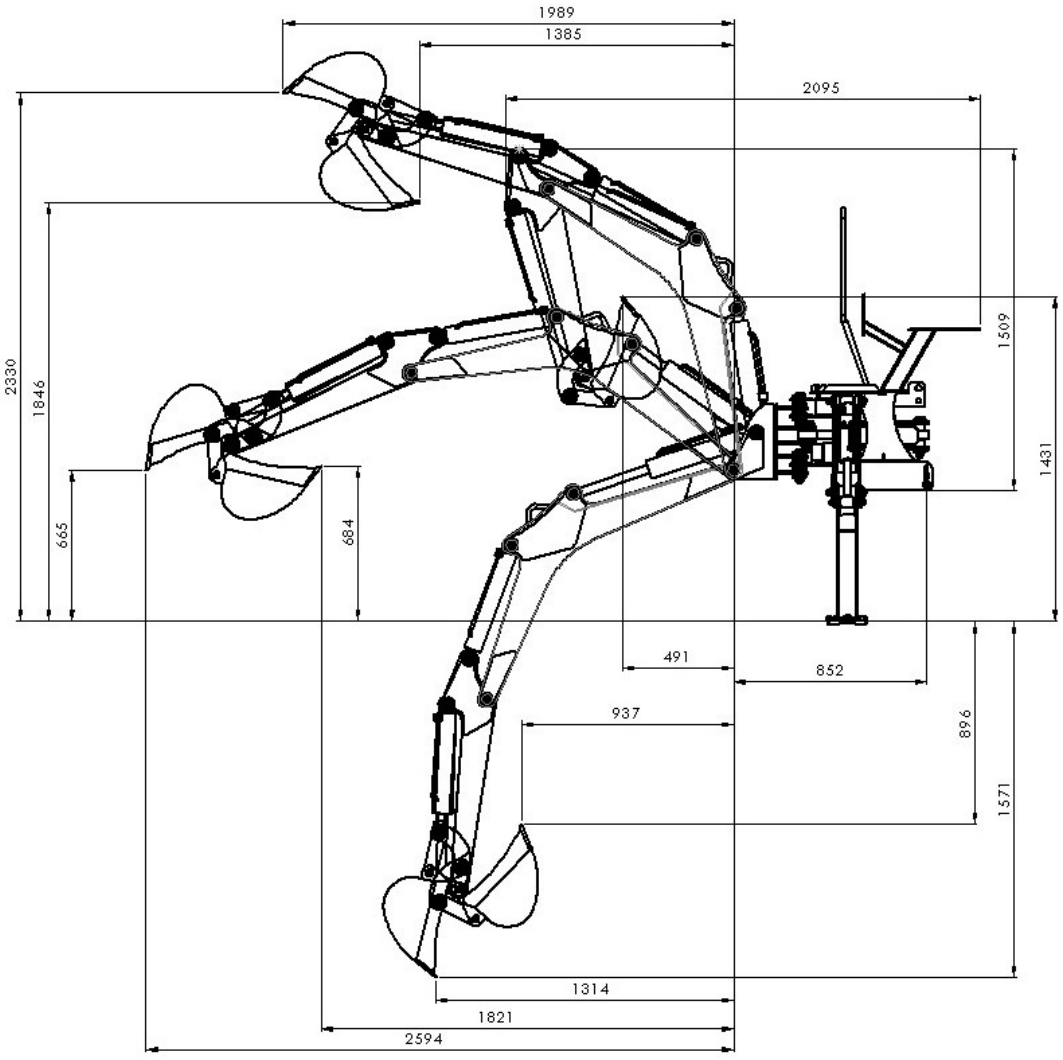

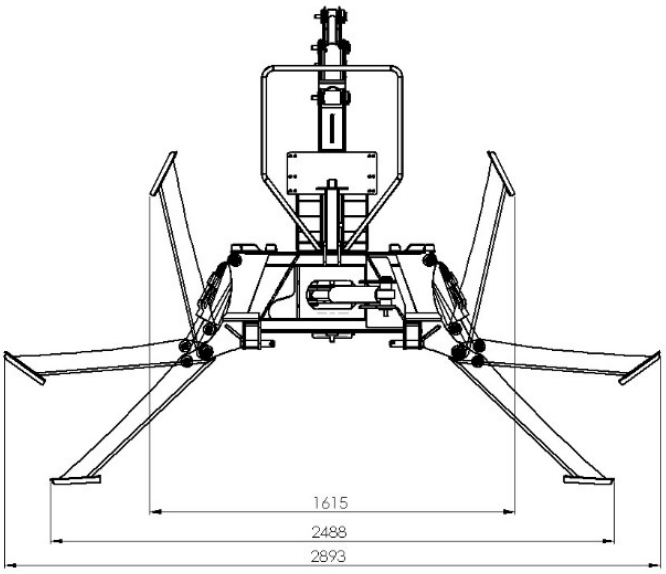
1615
2488
2893

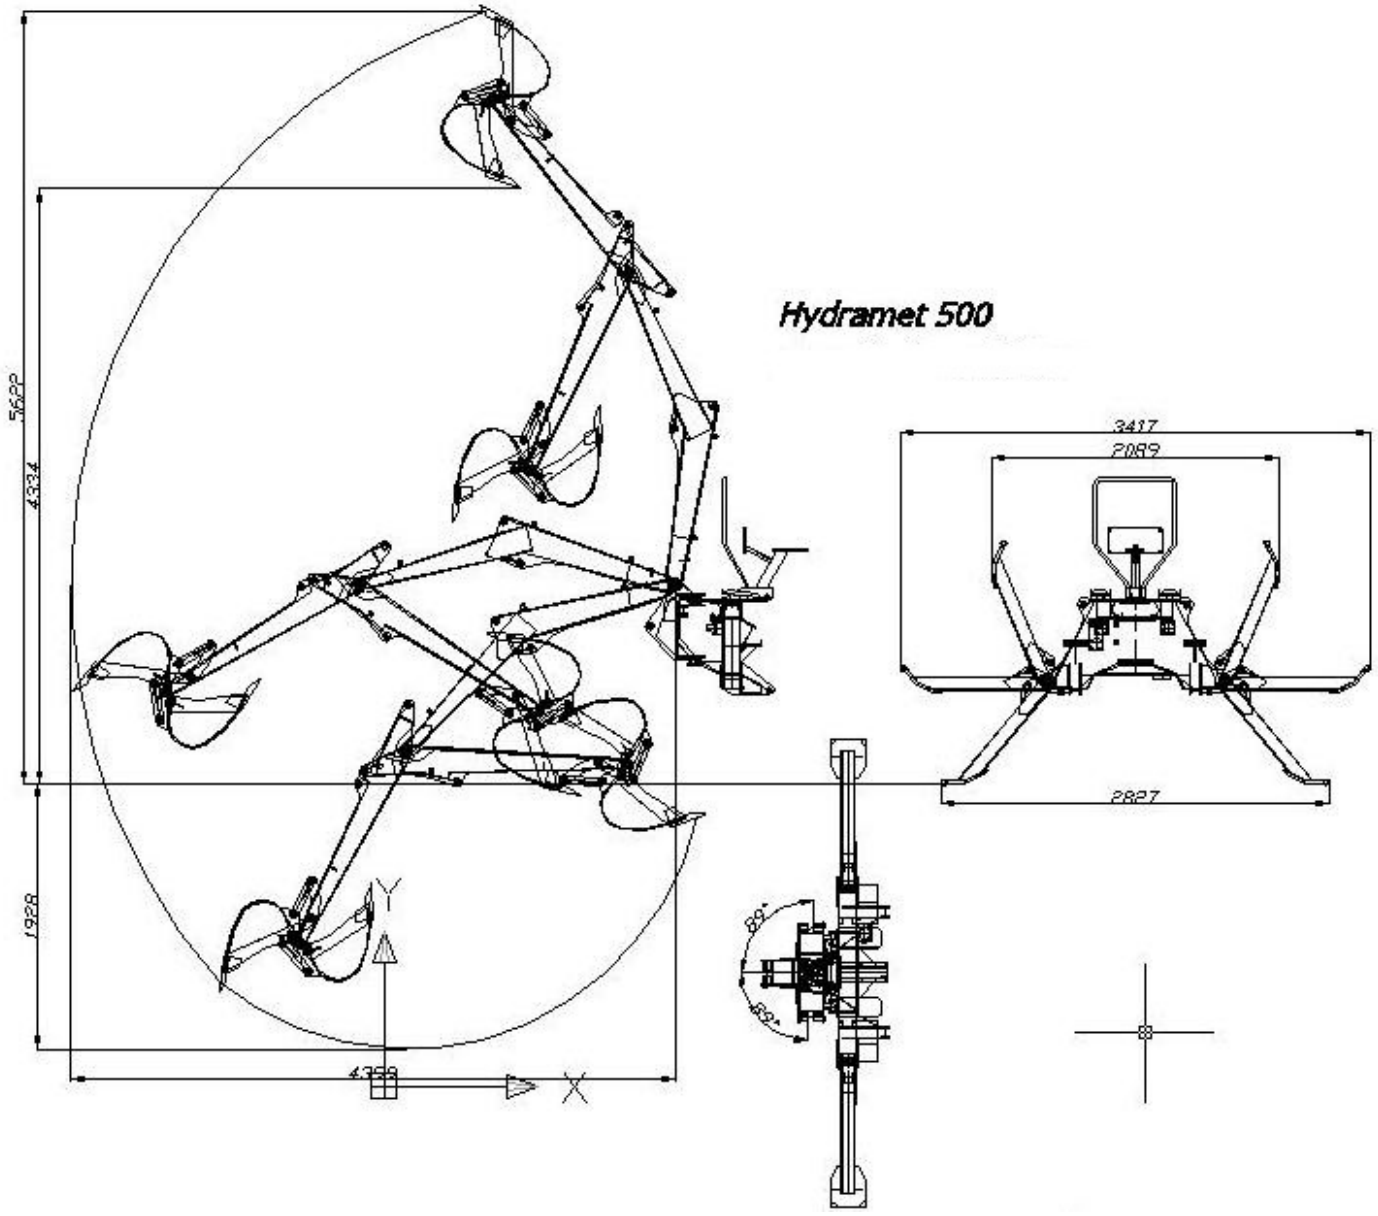
Hydramet 500
5622
4334
1928
4359
3417
2089
2827
88°
63°

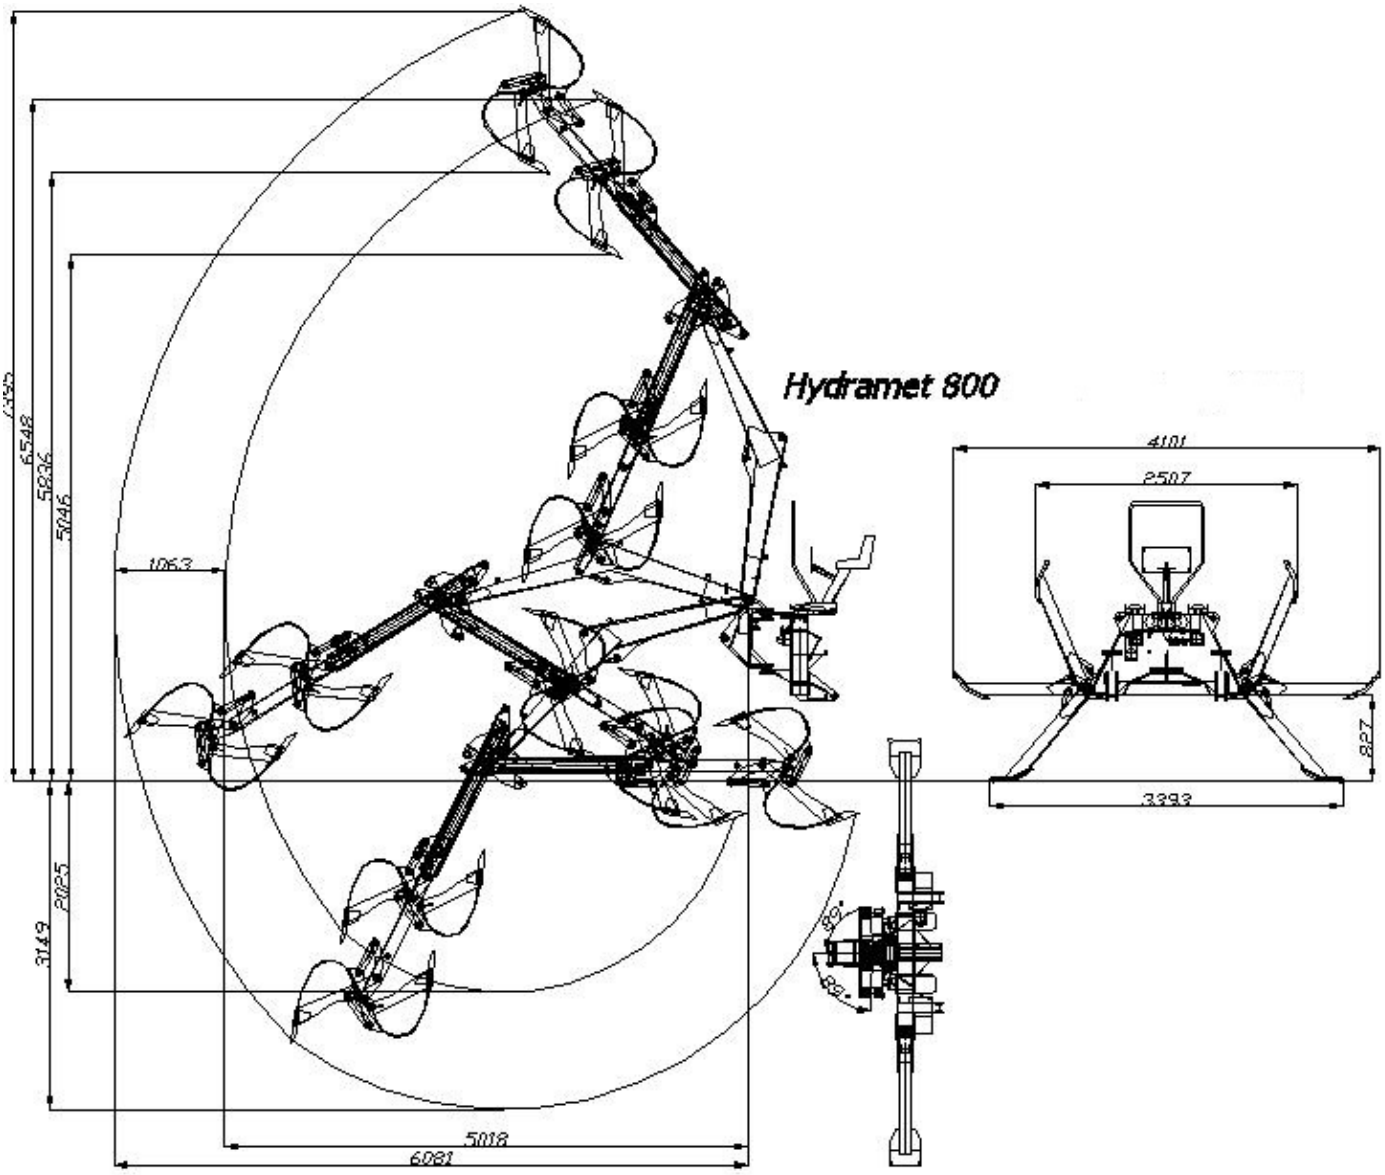

PAPILDOMI PRIEDAI

Kaušai, plotis – 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 m
Kaušas šakniavaisiams, plotis – 0,45 m
Kaušas mėšlui, plotis – 0,35 m
Melioraciniai kaušai, plotis – 800/1000 mm
Rąstų griebtuvas
Rotatorius
Sujungimo Flančas
Adapteris kaušui
Nepriklausoma hidraulinė pavara

AGROTAKA
Statybininkų g. 9A, Vievis, Elektrėnų sav., +370 650 49269
www.agrotaka.lt
Lingailių g. 6, Šiauliai, +370 699 49420
info@agrotaka.lt